



# LUNAR SUPPORT



PEDESTAL LINE

MADE IN ITALY

# LUNAR SUPPORT

MORE IN ONE SYSTEM

DE 25 A 420 MM CON SOLO 4 ARTÍCULOS  
FROM 25 TO 420 MM WITH ONLY 4 ARTICLES

PLOT CON CABEZAL FIJO | FIXED HEAD SUPPORT

LUNAR SUPPORT es la nueva gama de plot con máxima versatilidad, ya que con sólo 4 artículos permite cubrir alturas de 25 a 420 mm. Su revolucionaria base cuadrada permite ahorrar tiempo de instalación: ocupa la misma superficie que los plots de la gama Pedestal Line y elimina el problema del corte de la base a lo largo de las paredes. La gama LUNAR SUPPORT engloba todas las características de la línea Pedestal Line: doble ajuste (lateral y desde arriba), cabezal fijo convertible en autonivelante con la ayuda de un anillo autonivelante, extensiones de 20 y 80 mm para facilitar la colocación en obra y con un almacenamiento óptimo y *Sistema QuickOn* para una máxima compatibilidad con diferentes superficies.

LUNAR SUPPORT is the Impertek range of highly versatile pedestals which covers heights from 25 up to 420 mm, with only 4 articles. Its innovative square base permits to save time during the installation phase: by occupying the same surface area of a round support, it eliminates the problem of cutting the base along the walls. LUNAR SUPPORT range combines all the features of Pedestal Line: double adjustment (from the top and lateral), fixed head convertible into self-levelling thanks to a balance ring, 20 mm and 80 mm extensions for easy laying and efficient storage and *QuickOn System* for maximum compatibility with different floor finishes.



## PRIMEUP 10 - 25 MM

PrimeUp es un soporte ajustable de 10 mm a 25 mm, con un recorrido total de 15 mm gracias al mecanismo de ajuste y dos extensiones.

PrimeUp is an adjustable support ranging from 10 to 25 mm, with a total travel of 15 mm thanks to the adjustment mechanism and two extensions.



SL400  
25÷40 mm



SL401  
40÷60 mm



SL402  
60÷100 mm



SL403  
100÷180 mm



REGULACIÓN DESDE ARRIBA  
ADJUSTMENT FROM THE TOP



REGULACIÓN LATERAL  
LATERAL ADJUSTMENT



VARIOS PRODUCTOS EN 1  
ALL IN 1 SYSTEM



CABEZAL ANTISHOCK  
ANTISHOCK HEAD



4 REFERENCIAS GRAN  
RANGO DE ALTURAS  
4 ITEMS FOR A GREAT  
RANGE OF HEIGHTS



TILE Y DECKING  
TILE AND DECKING



CABEZA FIJA  
FIXED HEAD



CABEZAL AUTONIVELANTE  
SELF-LEVELLING HEAD

## TILE SYSTEM



Gracias al *Sistema QuickOn*, la gama de soportes Lunar es compatible, gracias a una única cabeza, con varios tipos de acabados de suelo: desde baldosas cerámicas hasta losas de piedra y tarimas colocadas sobre vigas Impertek.

## DECKING SYSTEM




Thanks to the *QuickOn System*, LUNAR SUPPORT range is compatible as a result of a single head, with several floor finishes: from ceramic tiles to stone slabs and decking laid on Impertek joists.

### POCKET KEY

La Pocket Key es la llave para ajustar los soportes desde la parte superior: facilita la instalación de baldosas cerámicas o de gres porcelánico, reduciendo los tiempos de ajuste. Gracias a la Pocket Key, la regulación de la planitud se puede realizar perfectamente incluso cuando la instalación del pavimento ya está terminada.

The Pocket Key is the key for adjusting supports from the top: it facilitates the installation of ceramic or gres porcelain tiles by reducing the adjustment times. Thanks to the Pocket Key, the setting of the flatness can be perfectly executed even when the laying of the flooring is completed.

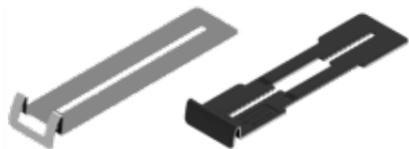

### CLIP DE PARED WALL CLIP

Disponible en acero y polipropileno, la clip de pared, utilizada cerca de las paredes, permite mantener la misma distancia entre las baldosas y la pared. Además, la forma particular de la lengüeta evita el deslizamiento de las baldosas.

Available in steel and polypropylene, the wall clip, used close to the walls, allows to maintain the same distance between the tiles and the wall. Furthermore, the particular shape of the tab prevents tile slipping.



### KIT SIDE CLIP PERIMETRAL CSL05 CSL05 SIDECLIP LUNAR SUPPORT

Sin necesidad de cortar la base, el SideClips Lunar Support se sujeta perfectamente al soporte, facilitando y agilizando la instalación. Para la colocación en ángulos, es posible instalar múltiples clips perimetrales en un solo soporte.

Without cutting the base, the SideClips Lunar Support clasps perfectly to the support, making the laying much easier and faster. For angular laying, it is possible to install multiple perimeter clips on a single support.



El soporte Lunar está disponible con una cabeza específica para decking, permitiendo la instalación con cualquier tipo de viguetas. El soporte Lunar para decking es ajustable solo lateralmente y se caracteriza por una cabeza fija que puede convertirse en auto-nivelante gracias a un anillo autonivelante. Como todos los productos de la familia Lunar Support, esta versión cubre alturas de 25 a 420 mm, gracias a la adición de extensiones de 20 y 80 mm, que se pueden apilar hasta un máximo de 3.

LUNAR SUPPORT is available with a specific decking head for the installation with any kind of joists. LUNAR SUPPORT decking is adjustable only laterally and it is characterized by a fixed head convertible into self-levelling thanks to a balance ring. Like all products in the LUNAR SUPPORT family, this version covers heights from 25 to 420 mm, thanks to the addition of 20 and 80 mm extensions that can be stacked up to a maximum of 3.

### CABEZAL DECKING DECKING HEAD



### CORRECTORES DE PENDIENTE SLOPE CORRECTORS

Los correctores de pendiente están disponibles en 3 versiones según la inclinación a corregir (1%, 2%, 3%). Si se utilizan con el anillo de balanceo, pueden aumentar la corrección hasta un 8%.

The slope correctors are available in 3 versions depending on the slope to be corrected (1%, 2%, 3%). If used with the balance ring, they can increase the correction up to 8%.



### ANILLO AUTONIVELANTE AB-SL AB-SL BALANCE RING

Fijado a la cabeza, el anillo autonivelante permite transformar el soporte de fijo a auto-nivelante, logrando una corrección automática de la pendiente de hasta un 5%.

Attached to the head, the balance ring allows the support to be transformed from fixed to self-levelling, for an automatic slope correction up to 5%.



### EXTENSIÓN PSL20 Y PSL80 PSL20 AND PSL80 EXTENSIONS

Las extensiones de 20 mm y 80 mm se utilizan para reducir el número de artículos en la obra y alcanzar una altura máxima de 420 mm. Una vez sujetas, quedan fijas y estables. Se pueden apilar hasta 3 extensiones.

The 20 mm and 80 mm extensions are used to reduce the number of articles on construction site and to reach a maximum height of 420 mm. Once clasped, they will result fixed and stable. Up to 3 extensions can be stacked.





Via Po 507, Ceggia (VE) Italy  
Tel. +39 0421 322525 r.a. - Fax +39 0421 322756  
info@impertek.com - www.impertek.com

